


## Tobera Pulverizadora Fig. 579 de CONO ANCHO en Latón

Conexión: Rosca HEMBRA Gas BSP

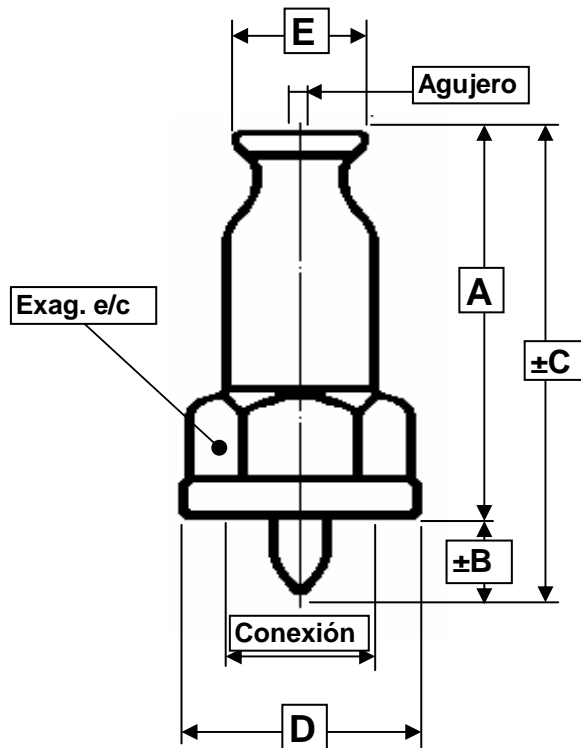

Conexión	Agujero standard	Medidas					
		A	B	C	D	E	Exag. e/c
3/8"	Ø0,5	45	14,5	59,5	Ø 25	Ø 13,5	21,5
1/2"	Ø1,5	55	13,5	68,5	Ø 31	Ø 16,5	25,7
3/4"	Ø3	64,5	12	76,5	Ø 36	Ø 21	31
1"	Ø7	75,5	14,5	90	Ø 47	Ø 24	40
1"¼	Ø7	91,5	15	106,5	Ø 58	Ø 29,5	47
1"½	Ø11	120,5	12,5	136	Ø 68	Ø 34	55

Conexión	Agujero standard	Caudal Agua, Litros/Minuto (±10%)			Ø Área a mm. Altura		Otros Ø Agujeros
		2 Bar	4 Bar	6 Bar	500	1000	
3/8"	Ø0,5	1,180	0,250	0,680	200	400	1 // 1,5 // 2
1/2"	Ø1,5	1,200	2,000	2,150	500	700	2 // 2,5 // 3
3/4"	Ø3	3,250	4,400	5,650	800	1200	4 // 5 // 6
1"	Ø7	6,000	10,000	11,000	1000	1300	5 // 6 // 8
1"¼	Ø7	12,500	13,800	15,000	1100	1500	8 // 10
1"½	Ø11	15,000	16,000	17,000	1200	1800	12 // 13

Información orientativa (Conforme a ensayos parciales realizados)

Pulverización en CONO HUECO. Actúa sobre el perímetro de la Circunferencia (No todo el área)