


NIVELES DE ACEITE

CONSTRUIDOS EN LATÓN NIQUELADO Y ACERO INOXIDABLE.
 CRISTAL PYREX DE 1,5mm DE GROSOR, CON JUNTAS DE NBR.
 APTOS PARA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 110°C

LA VAINA/PROTECCIÓN DE LATÓN HASTA EL Nº 8 CON TRES VISORES, DEL Nº 9 EN ADELANTE CON DOS VISORES. EN ACERO INOXIDABLE TODOS CON DOS VISORES
 CONEXIONES MEDIANTE ROSCA MACHO GAS BSP de: 1/8", 1/4", 3/8" y 1/2"

Fig. 468 Latón, Niquelado
Fig. 468.2 INOX Aisi-304

Fig. 469 con Grifo, Latón, Niquelado
Fig. 469.2 con Grifo, INOX Aisi-304

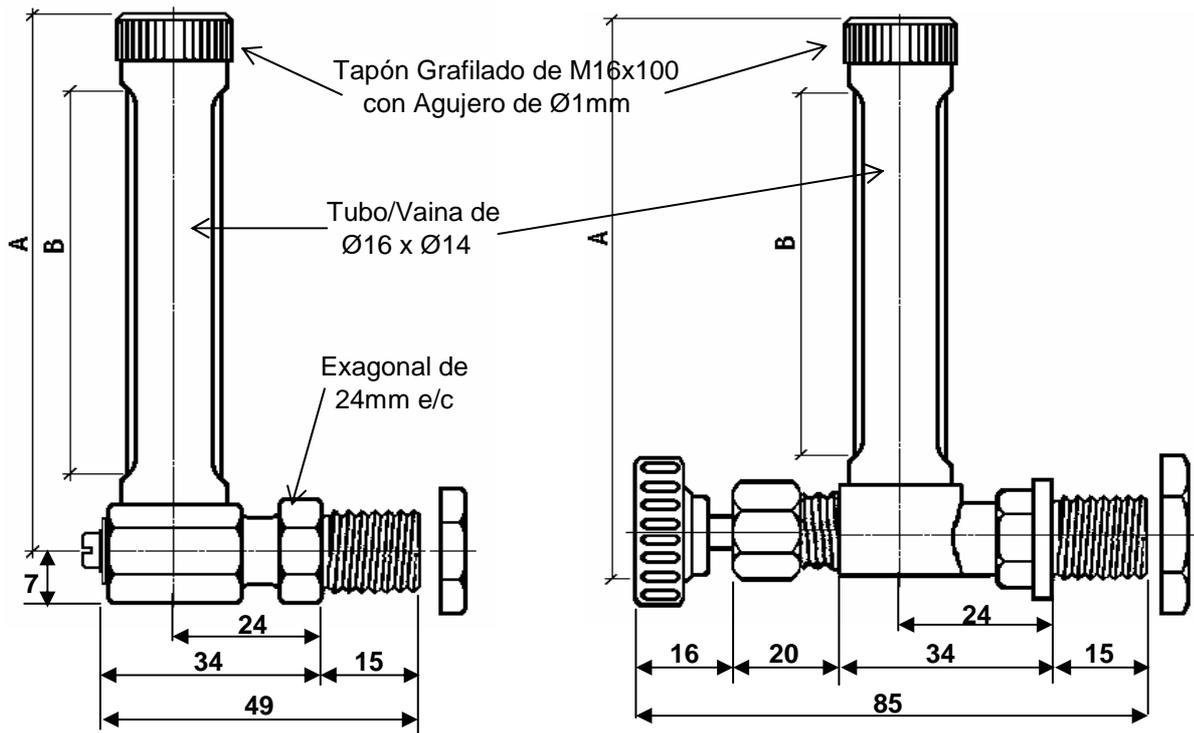

Con Tornillo de Purga

Con Cierre a Punzón y Prensa-Estopas para cerrar el Paso en caso de rotura del Cristal

Para Averiguar el Largo total "real", hay que sumar 7mm a la Cota A (LARGO A)

Número	LARGO A	VISOR B
1	50	20
2	70	35
3	90	55
4	110	75
5	130	95
6	150	115
7	170	135
8	200	165
9	300	265
10	400	365
11	500	465
12	600	565
13	700	665

Bajo demanda se pueden suministrar con otros tipos de conexiones: NPT, Métrica, Wihtwort,...
 Bajo demanda se pueden suministrar con otros tipos de Juntas: PTFE, Vitón, Klinger,...